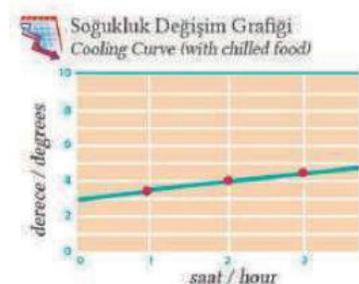
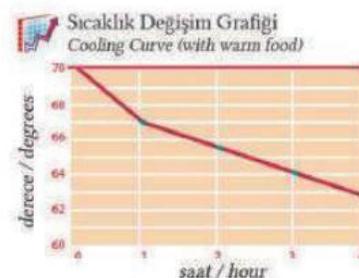


TERMOBOXES PARA HOSTELERÍA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Las Thermoboxes tienen doble pared y están espumadas internamente con poliuretano sin CFC, lo que proporciona un aislamiento óptimo con un alto rendimiento.
- Fabricado con materia prima PP/C libre de contaminantes.
- Pérdida de calor 1,5 °C por hora.
- Pérdida de frío 0,5 °C por hora.
- Cumple con todos los requisitos de la normativa de higiene alimentaria.
- Todas las termocajas son apilables permitiendo la distribución múltiple de mercancías.
- Las asas laterales de poliamida irrompibles proporcionan un medio de transporte cómodo, fiable y muy accesible.
- Cerraduras, manijas, bases, todos los repuestos pueden ser reemplazados.
- Resiste temperaturas entre 40 °C y +100 °C.
- Apto para lavavajillas e inodoro.
- Diseño perfecto para una fácil limpieza.
- Tarjetero de menú integrado.
- Las materias primas utilizadas son reciclables, respetuosas con el medio ambiente.



*Imagen referencial