## Principales Características CARPA NEUMÁTICA

- ✓ Carpa neumática de rápido despliegue.
- ✓ Liviana y de bajo volumen de transporte.
- Modulación: interconectables entre sí con subdivisiones interiores.
- Simple operación de inflado, desinflado y plegado.
- Versátil: múltiples usos.
- Para uso en todo tipo de clima.
- ✓ Diseño flexible: de acuerdo a requerimientos específicos.
- Fabricada en una sola pieza: paredes, piso, techo y estructura, lo que evita la pérdida de inventario.
- Se infla solo una vez, permaneciendo erguida durante toda la operación.
- ✓ De simple mantención y fácil reparación en terreno.

#### COLORES DISPONIBLES

En stock para entrega inmediata:



ERIOR PAMPA
ERIOR PAMPA



EXTERIOR BLANCO

MÁS ALTERNATIVAS DE COLOR BAJO REQUERIMIENTO

#### PRINCIPALES USOS



PUESTOS DE ATENCIÓN MÉDICA

Completas instalaciones dirigidas para brindar atención médica en terreno.



HABITABILIDAD

Las carpas neumáticas permiten mejorar las condiciones de habitabilidad del personal en terreno en un mínimo de tiempo.



PUESTOS DE COMANDO

Solución integral autónoma dirigida a facilitar las labores de coordinación, tácticas y operativas.



HOSPITALES
DE CAMPAÑA

Hospitales de campaña para la atención compleja de pacientes



EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES

Completas instalaciones para brindar todo tipo de ayuda a emergencias o catástrofes in situ.



### CENTRO DE OPERACIONES

Sistemas de Rápido Despliegue para implementar centros de operaciones para múltiples

+56 22 347 7600



### TARPULIN FAST CAMP





# Baja Presión


CARPA NEUMÁTICA


✓ Carga de viento admisible 70km/h.

### **ESTÁNDAR**









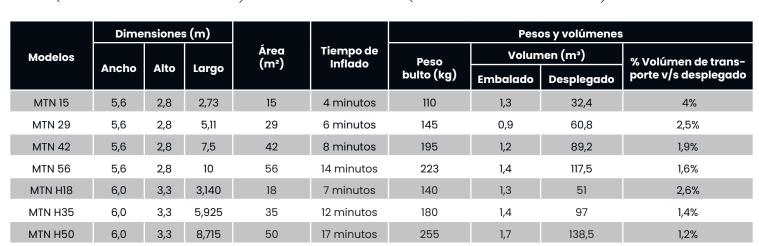

## MTN H69 23 minutos

### **HABITABILIDAD**

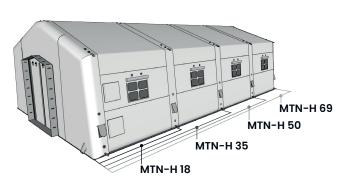



MTN 96	8,0	5,0	12,0	96	;
Α	ltc	ı P	re	sió	n


✓ Carga de viento admisible 145km/h. ✓ Sobrecarga de nieve 30-50kg/m2

CARPA NEUMÁTICA



Ancho (m)	3m	4m	5m	6m	8m	10m
Altura (m)	2,1m	2,4m	2,5m	3m	4m	4,65m
Ø estruc. de haz de aire	Ø 75mm	Ø 102mm	Ø 102mm	Ø 125mm	Ø 125mm	Ø 150mm
Ancho x Largo / Peso (¹):	3x2,5m / 66kg	4x4m / 88kg	5x4m / 112kg	6x4m/170kg	8x6m/200kg	10 x 6m / 290kg (3)
	3x4m / 81kg	4x6m / 110kg	5x6m / 160kg	6x6m / 200kg	8x8m / 260kg	10x12,3m / 658kg( <sup>2</sup> )
(¹) Peso con cuerdas (tejido de tienda de campaña 700g/m²)			5x8m/208kg	6x8m/230kg	8x10m/320kg	
(²) 2 tramos de 6 m de longitud			5x10m / 256kg	6x10m / 260kg	8x12,3m / 380kg( <sup>2</sup> )	
(³) Sin muros a dos aguas				6x12m / 290kg		
	Conector tiendo	as de campaña	5x5m/190kg	6x6m/232kg		

### MTN XL

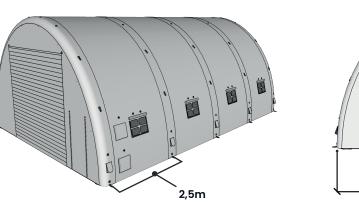

	5,0m
4,0	m
2,0m	
4,0m 0,85m	
8,0m	

	Dimensiones (m)				
Modelos	Ancho	Alto	Largo	Desplegado (M²)	Desplegado (m³)
MTN 96	8,0	5,0	12,0	96	362

### Equipamiento Adicional

- Liner interior para aislación
- Sunscreen o cubierta exterior para aislación solar.
- Chiflonera, compuerta acceso.
- Piso de sacrifício interior.
- Cortinas para separación de ambientes.
- Sistema de iluminación.
- Sistema de distribución. eléctrica interior/exterior.
- Equipo de climatización.
- ✓ Equipo de calefacción.
- Piso modular plástico. Generación eléctrica y distribución.
- Carro para transporte.
- Kit de reparación.











